

The SVT logo consists of the letters 'SVT' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

www.gcsvt.ru

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

The SVT logo consists of the letters 'SVT' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 7, офис 103

Тел. +7 (812) 309-16-02 | **E-mail:** info@gcsvt.ru | **Сайт:** gcsvt.ru

Адрес: Москва Научный проезд, 8 стр. 1 офис 604

Тел. +7 (495) 211-08-79 | **E-mail:** moscow@gcsvt.ru | **Сайт:** gcsvt.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПО БОРЬБЕ
С БАКТЕРИЯМИ И ВИРУСАМИ

Содержание:

1 - Универсальный рециркулятор (для офиса, дома, производства);




2 - Решение для офисов;



3 - Решение для бытового использования;



4 - Решение для промышленных объектов

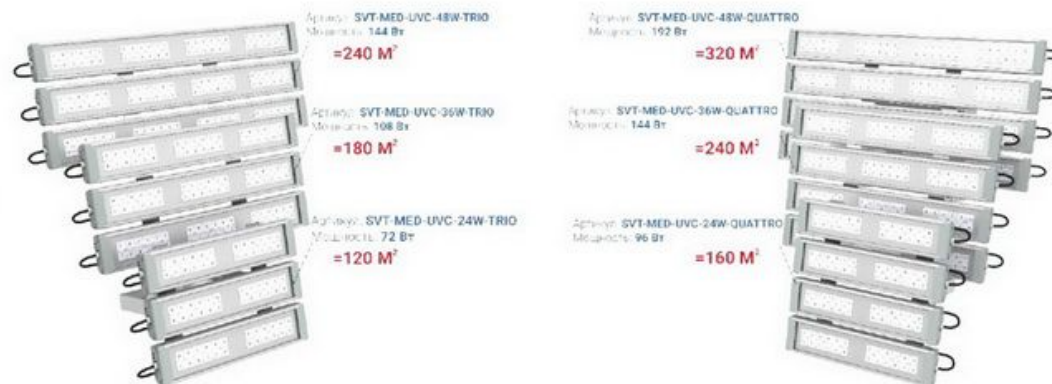

Новинка! Комбинированный УФ облучатель + рециркулятор серии «SVT-Med-UVC-ray-vent-1x18W/2x18W» с ультрафиолетовым бактерицидными лампами.

Назначение:

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в закрытых помещениях.

Применение:

- для медицинских, чистых помещений;
- для общественных помещений (аптеки, магазины, офисы);
- для бытового использования (квартиры, частные дома, коттеджи)





Способ установки: накладной, настольный, встраиваемый в потолок типа Армстронг.

Принцип работы:

Вентилятор захватывает воздух внутрь обеззараживающей камеры, где происходит его обеззараживание при помощи излучения бактерицидных ламп, после чего чистый воздух выходит наружу, далее цикл повторяется заново.



Безопасен для человека.
УФ облучатель находится в герметичной камере, где происходит процесс обеззараживания

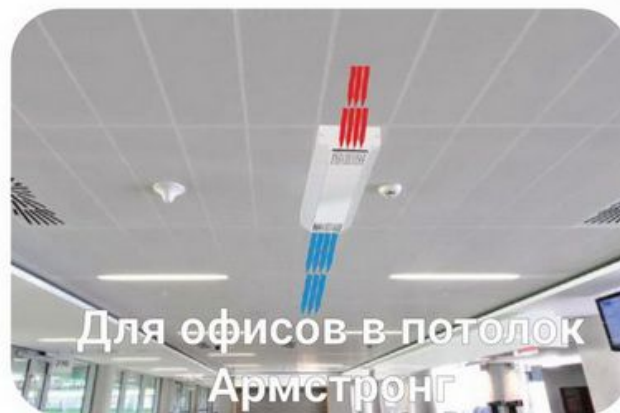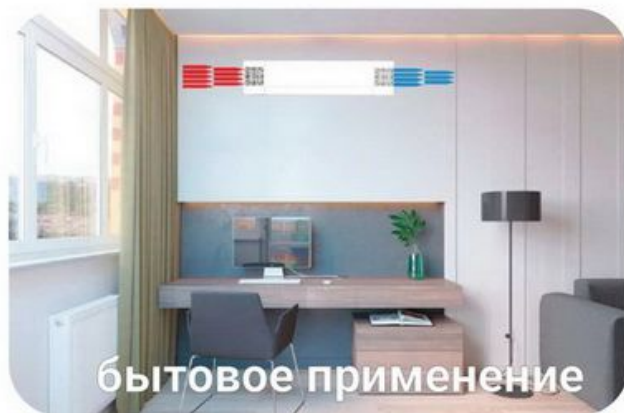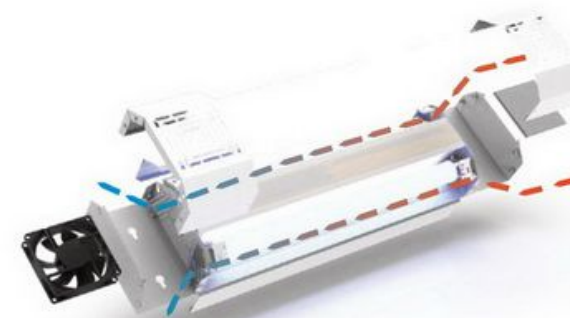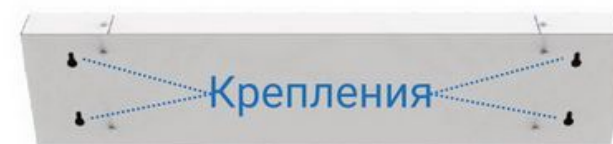

Технические характеристики:
«SVT-Med-UVC-ray-vent-1x18W»

Рекомендовано для площади, М2 (высота потолка 3 метра)	30
Мощность УФ ламп, Вт	1x15
Расчетная доза облучения	$130 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3/\text{ч}}$
IP	20
Гарантия	3 года
Срок службы ламп	9000 ч
Производительность вентилятора м/куб. час	80
Напряжение питания	176-264В AC, 50Гц
Кэффициент мощности	>0,95
Источник питания	Aproc/Philips
Производитель УФ ламп	Philips/Osram
Класс защиты от поражения эл. током	I
Длина волны уф лампы	254nm
Климатическое исполнение	У4
Корпус	Сталь с порошковой покраской
Крепление	Встраиваемое в потолок армстронг/накладное
Габариты Д/Ш/В, мм	595x145x80
Объем упаковки, куб.м	0,01
Масса, кг	2,8
Рабочая температура окр. среды	+1°/+30° С


Технические характеристики:
«SVT-Med-UVC-ray-vent-2x18W»

Рекомендовано для площади, М2 (высота потолка 3 метра)	30
Мощность УФ ламп, Вт	2x15
Расчетная доза облучения	$130 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3/\text{ч}}$
IP	20
Гарантия	3 года
Срок службы ламп	9000 ч
Производительность вентилятора м/куб. час	80
Напряжение питания	176-264В AC, 50Гц
Кэффициент мощности	>0,95
Источник питания	Aproc/Philips
Производитель УФ ламп	Philips/Osram
Класс защиты от поражения эл. током	I
Длина волны уф лампы	254nm
Климатическое исполнение	У4
Корпус	Сталь с порошковой покраской
Крепление	Встраиваемое в потолок армстронг/накладное
Габариты Д/Ш/В, мм	595x145x80
Объем упаковки, куб.м	0,01
Масса, кг	2,8
Рабочая температура окр. среды	+1°/+30° С

УФ облучатель для офиса серии «SVT-Med-ARM-595-595-UVC» с ультрафиолетовой бактерицидной лампой и LED светильником



Принцип работы

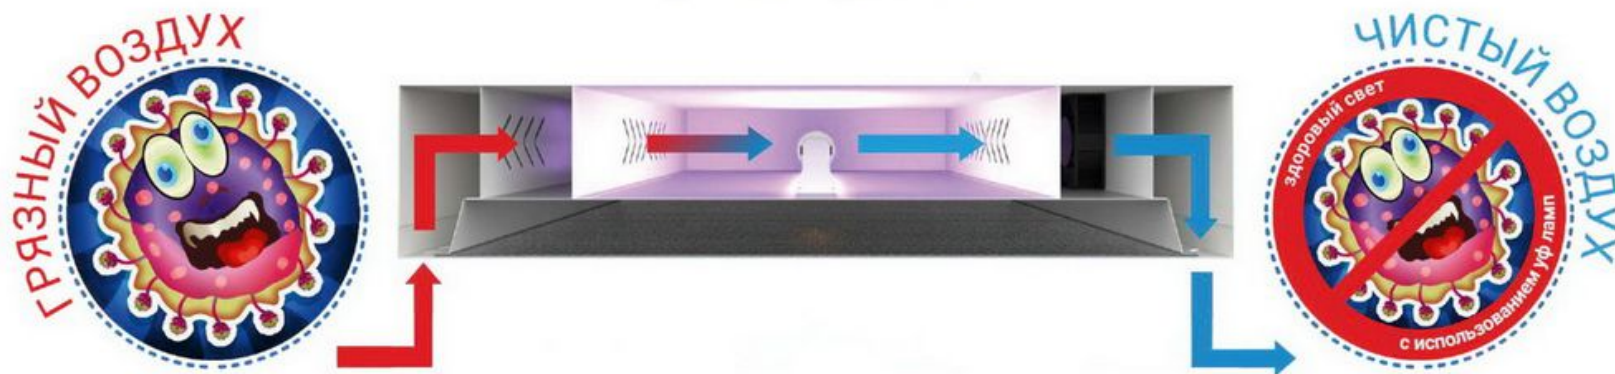

УФ рециркулятор для офиса серии «SVT-Med-ARM-595-595-UVC» с ультрафиолетовой бактерицидной лампой

Артикул:
SVT-Med-ARM-595-595-UVC-18W

Закрытая камера
для обеззараживания
воздуха

УФ лампа


Индикатор работы уф лампы



Вентилятор прокачки воздуха

Принцип работы

ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ

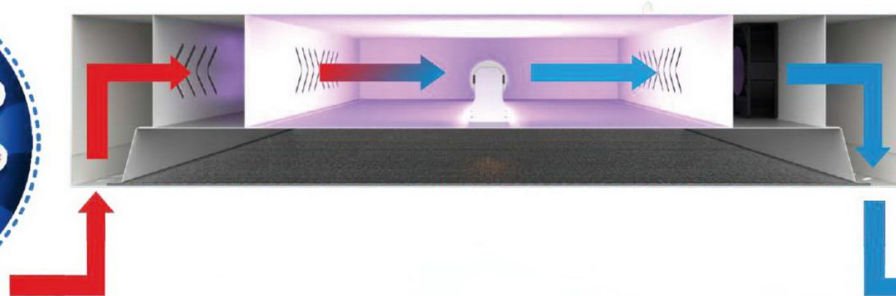

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ



Технические характеристики:

Код товара	SB-00012474	SB-00012476
Серия	ARM-UVC рециркулятор комбинированный	ARM-UVC рециркулятор
Артикул	SVT-Med-ARM-595-595-UVC-18W-30W-5000K-PR	SVT-Med-ARM-595-595-UVC-18W
Описание	<p>Светодиодный светильник встраиваемый в потолок армстронг со встроенной бактерицидной ультрафиолетовой лампой. Лампа находится в специальной закрытой камере. В закрытой камере происходит процесс обеззараживания воздуха путем свечения уф лампы и встроенному вентилятору. 1 СВЕТИЛЬНИК = 25 - 30 м2 очищенного воздуха. Светильник имеет индикатор работы уф лампы.</p>	<p>Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. Работает в присутствии человека! Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает до 99% вредных микроорганизмов и вирусов. Принцип работы, заключается в захвате вентиляторами воздуха внутри обеззараживающей камеры, где происходит его обеззараживание с помощью излучения бактерицидной лампы, после чего чистый воздух выходит наружу, а цикл повторяется заново. 1 рециркулятор = 25 - 30 м2 очищенного воздуха. Светильник имеет индикатор работы уф лампы.</p>
Рекомендовано для площади, М2	30	30
Поток, лм	3 200	
Мощность LED, Вт	30	
Мощность УФ лампы, Вт	1x15	1x15
IP	20	20
Гарантия	3 года	3 года
Срок службы LED	100 000 ч	
Срок службы лампы	9000 ч	9000 ч
Производительность вентилятора м/куб. час	50	50
Напряжение питания	176-264В AC, 50Гц	176-264В AC, 50Гц
Кэффициент мощности	>0,95	>0,95
Источник питания	Aproc/Philips	Aproc/Philips
Производитель УФ лампы	Philips/Osram	Philips/Osram
Класс защиты от поражения эл. током	I	I
Вторичная оптика/рассеиватель	Призма	
Пульсации светового потока, %	<1%	
Цветовая температура светодиода	5000K	
Индекс цветопередачи (CRI)	80	
длина волны	254nm	254nm
Климатическое исполнение	У4	У4
Корпус	Сталь с порошковой покраской	Сталь с порошковой покраской
Крепление	Встраиваемое в потолок армстронг/накладное	Встраиваемое в потолок армстронг/накладное
Габариты Д/Ш/В, мм	595x595x125	595x595x85
Объем упаковки, куб.м	0,01	0,01
Масса, кг	3,19	2,8
Рабочая температура окр. среды	+1°/+30° C	+1°/+30° C

Светодиодный облучатель «SVT-Med-UVC» с ультрафиолетовым бактерицидным излучением

Предназначение:

- Снижение количества вредных микроорганизмов в помещении;
- Предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней;
- Дезинфекция, соблюдение санитарных норм.

Техника:

- Светодиоды с УФ спектром излучения 275нм – максимальный бактерицидный спектр;
- Вентилятор прокачки воздуха через камеру обеззараживания с пропускной способностью на 50 / 100 м³ в час.

Безопасность:

- Важной особенностью облучателя является его полная безопасность и возможность его использования в помещениях с людьми. Излучатели находятся в закрытом объеме, через которые прокачивается воздух.

Сфера применения:

1. в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях;
2. в помещениях с большим скоплением людей;
3. для домашнего повседневного использования.

Мощность светильника:

от 12 Вт - до 20 м² очищенного воздуха
до 192 Вт - до 320 м² очищенного воздуха!



Мощный вентилятор
50/100 м³ в час

Ультрафиолетовый
светодиод с обеззараживающими
свойствами (275 нм)

Арт.: SVT-Med-UVC
Мощность: 12 / 24 Вт
Поток: 126мВт / 252мВт, 50 / 100 куб.м./час



X

DUO / TRIO / QUATTRO
Версии!

Рекомендации по применению светодиодного облучателя «SVT-Med-UVC»

1 - Для бытового использования

Арт: SVT-MED-UVC-12W
Мощность 12 Вт
= 20м²

Арт: SVT-MED-UVC-24W
Мощность 24 Вт
= 40 м²

Арт: SVT-MED-UVC-36W
Мощность 36 Вт
= 60м²

Версии: RAY/COMBO/VENT

Для квартир



Для частного дома



2 - Для коммерческих небольших помещений (аптеки, магазины, офисы)

Арт: SVT-MED-UVC-48W
Мощность 48 Вт
= 80м²

Арт: SVT-MED-UVC-36W-DUO
Мощность 72 Вт
= 120м²

Арт: SVT-MED-UVC-48W-DUO
Мощность 96 Вт
= 160м²

Арт: SVT-MED-UVC-24W-DUO
Мощность 48 Вт
= 80м²

DUO

Версии: RAY/COMBO/VENT

Рекомендации по применению светодиодного облучателя «SVT-Med-UVC»

3 - Для помещений с большим пространством (гипермаркеты, ТРК, склады, цеха)

Арт: SVT-MED-UVC-48W-TRIO

Мощность 144 Вт

= 240м²

Арт: SVT-MED-UVC-48W-QUATTRO

Мощность 192 Вт

= 320м²

Арт: SVT-MED-UVC-36W-TRIO

Мощность 108 Вт

= 180м²

Арт: SVT-MED-UVC-36W-QUATTRO

Мощность 144 Вт

= 240м²

Арт: SVT-MED-UVC-24W-TRIO

Мощность 72 Вт

= 120м²

Арт: SVT-MED-UVC-24W-QUATTRO


Мощность 96 Вт

= 160м²

Версии: RAY/COMBO/VENT

TRIO

QUATTRO

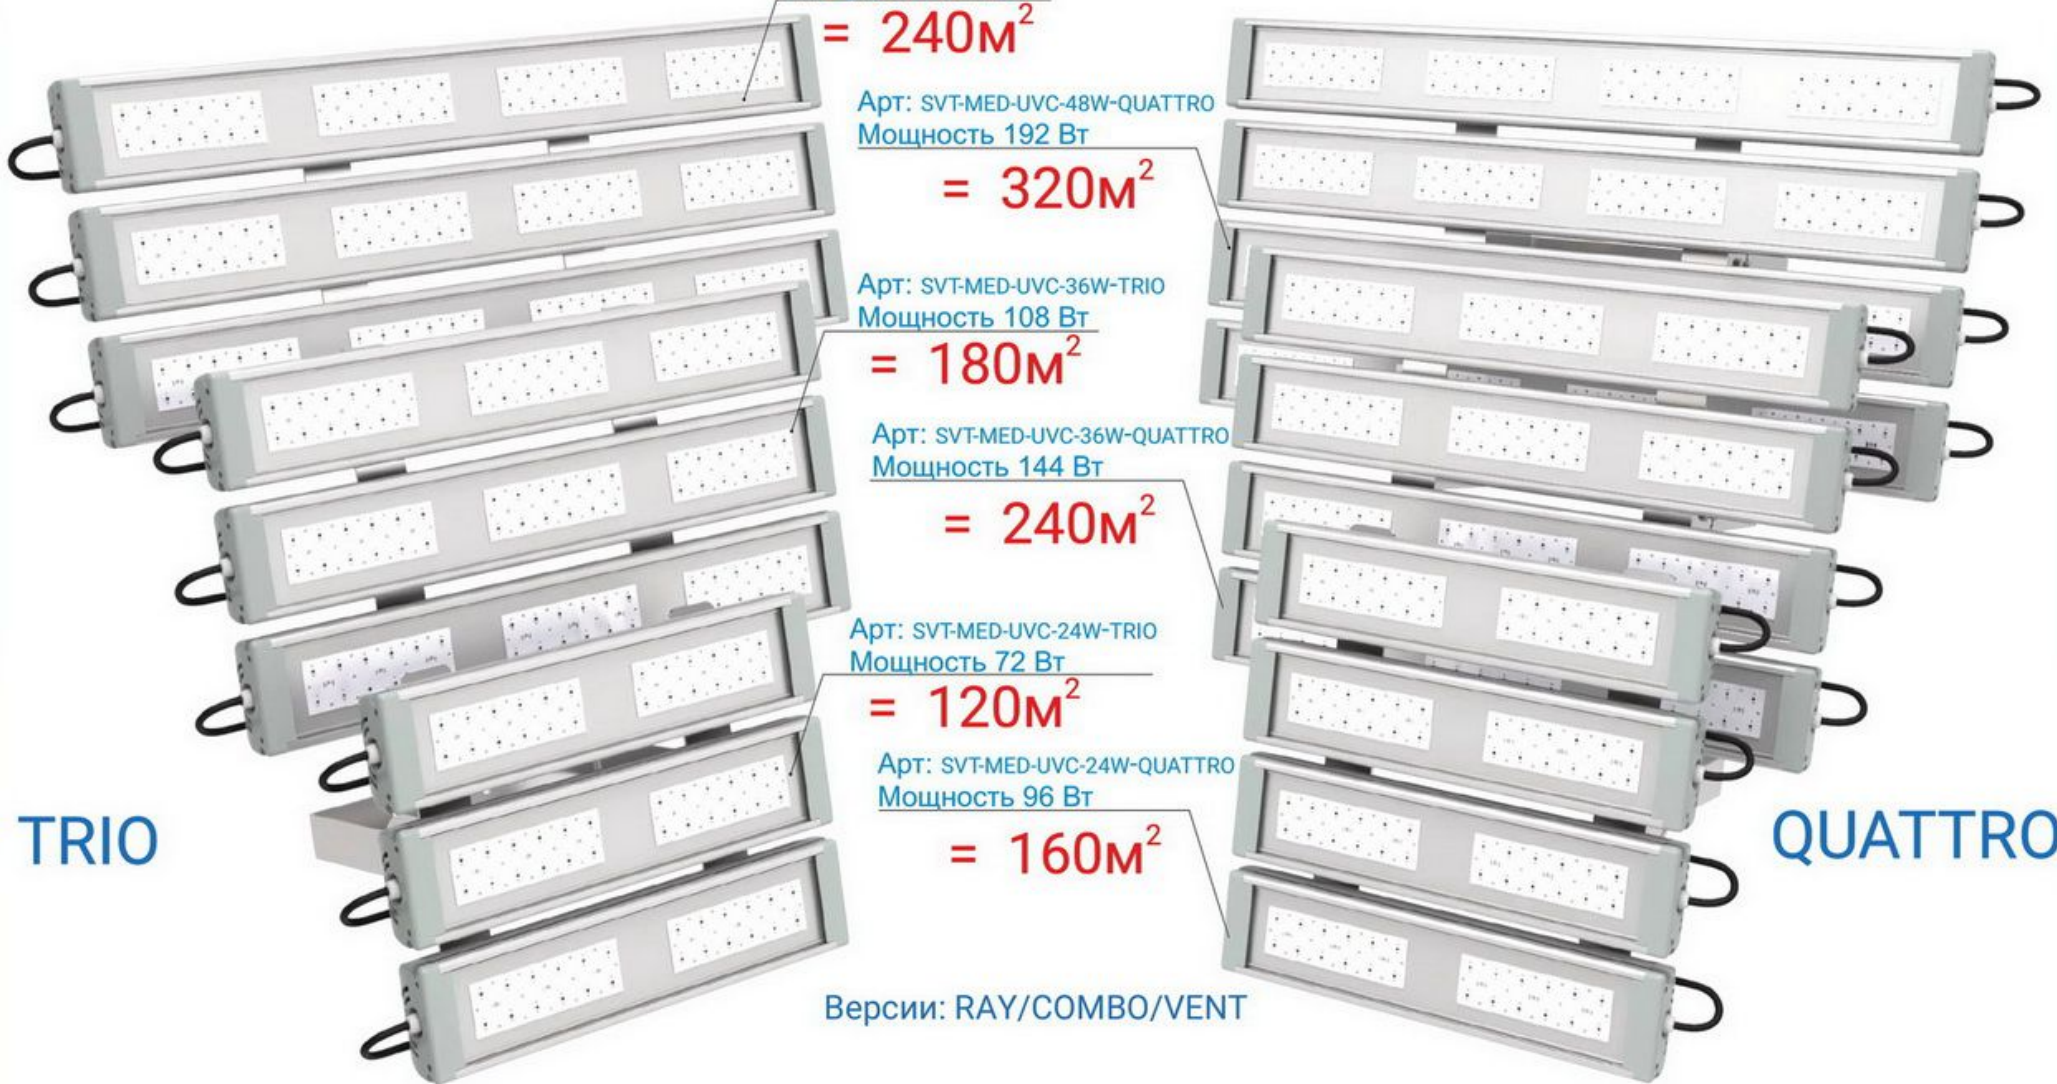

Расшифровка

Арт: SVT-Med-UVC-vent

VENT



VENT - рециркуляторы воздуха




Арт: SVT-Med-UVC-combo

COMBO



COMBO - комбинированный 2в1
(рециркулятор+облучатель)

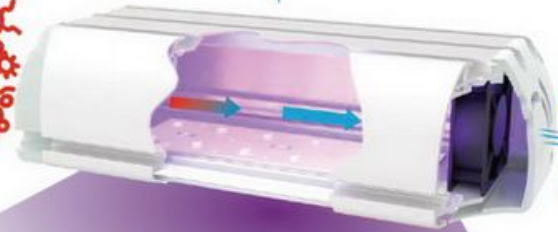

Арт: SVT-Med-UVC-RAY

RAY



RAY - облучатель

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА
SVT-MED-UVC-12W-RAY-DUO

производитель

срия

излучаемая длина волны 275nm
- бактерицидный диапазон

мощность

тип оборудования

множитель секций

